


## Ондутис SA130 Смарт

Профессиональная супердиффузионная мембрана Ондутис SA130 Смарт пропускает через себя водяной пар, при этом задерживает воздух и воду. Используется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровли от влаги, которая проникает в конструкцию снаружи. Ондутис SA130 Смарт монтируется с внешней стороны вплотную к утеплителю. Между плёнкой и наружным покрытием необходим вентиляционный зазор, чтобы пар и влага уходили из утеплителя. Ондутис SA130 Смарт также используется для влаго-ветрозащиты стен, утеплённых снаружи и в вентилируемых фасадах домов.

Сохраняет утеплитель и внутренние конструкции сухими. Уменьшает теплопотери и защитные свойства кровельного пирога. Препятствует потере массы утеплителя, которое происходит из-за выдувания волокон. Ондутис SA130 Смарт может использоваться как временная кровля до монтажа кровельного материала в течение 1 месяца.

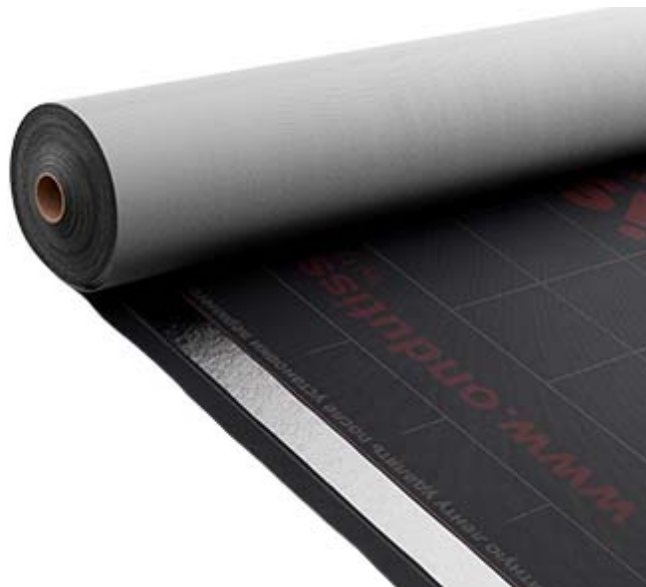

Приставка Смарт указывает на клеящую ленту, нанесенную на край полотна. Клеящая лента при монтаже надежно склеивает стыки и нахлесты плёнки. И вы сэкономите на покупке дополнительных клеящих лент. Зачем нужна тщательная проклейка стыков, смотрите на этом [видео](#)

### Технические характеристики

Характеристики	Величина
Масса, м2/г	125±5%
Ширина, м	1,5 ±1%
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек	≥160/100
Температурный диапазон применения, °С	-40°С, + 80°С
Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа, в течение 72 ч	Соответствует (или ≥1000 мм. водного столба)
Коеф. паропроницаемости, мг(м·ч·Па)·10-6	≥2000
Стойкость к атмосферному воздействию, мес	1*

Выгрузка от: 10:44 am 04.03.2022