

## Ондутис ПК 150


Ондутис ПК 150 представляет собой многослойную плёнку голубого цвета из комбинированного полиэтилена высокой и низкой плотности (LDPE и HDPE). Плёнка имеет преимущества в сравнении с моно плёнками из ПЭ по следующим показателям:

- более высокие разрывные характеристики и прочность на прокол
- лучшая морозостойкость
- высокие сопротивление паропрооницанию.

Ондутис ПК 150 применяется в качестве пароизоляции на внутренних поверхностях утепленных каркасных стен и мансард.

Плёнка монтируется вплотную к утеплителю или внутренней обшивке помещения. Крепление к элементам каркаса производится строительным степлером. Места нахлеста герметизируются при помощи монтажных лент Ондутис Фикс или Ондутис ML.

Примыкания к твердым поверхностям проклеиваются лентой Ондутис VL. Плёнка имеет ширину 320 см, что удобно для монтажа и позволяет монтировать материал с загибом на пол/потолок без лишних стыков и экономить на монтажных лентах. Материал экологически безопасен, химически стоек и не подвержен бактериальному разложению.

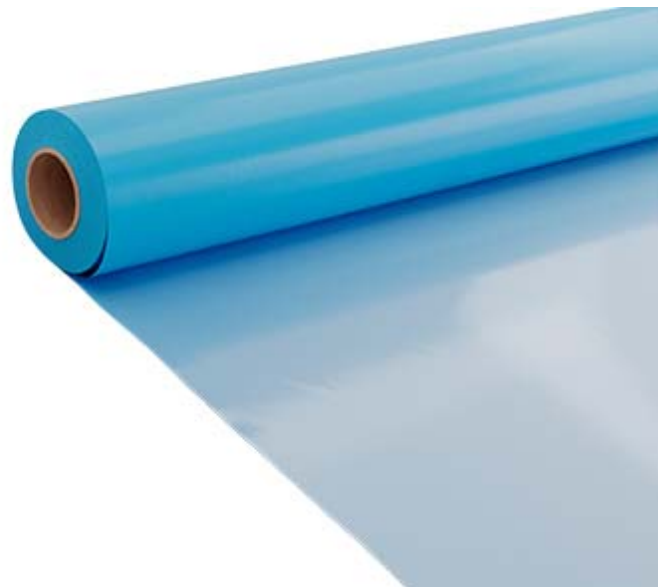

### Технические характеристики

Характеристики	Величина
Ширина, м	320
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек	44,7/47,9
Температурный диапазон применения, °С	-40 +80

Выгрузка от: 13:30 pm 03.03.2022